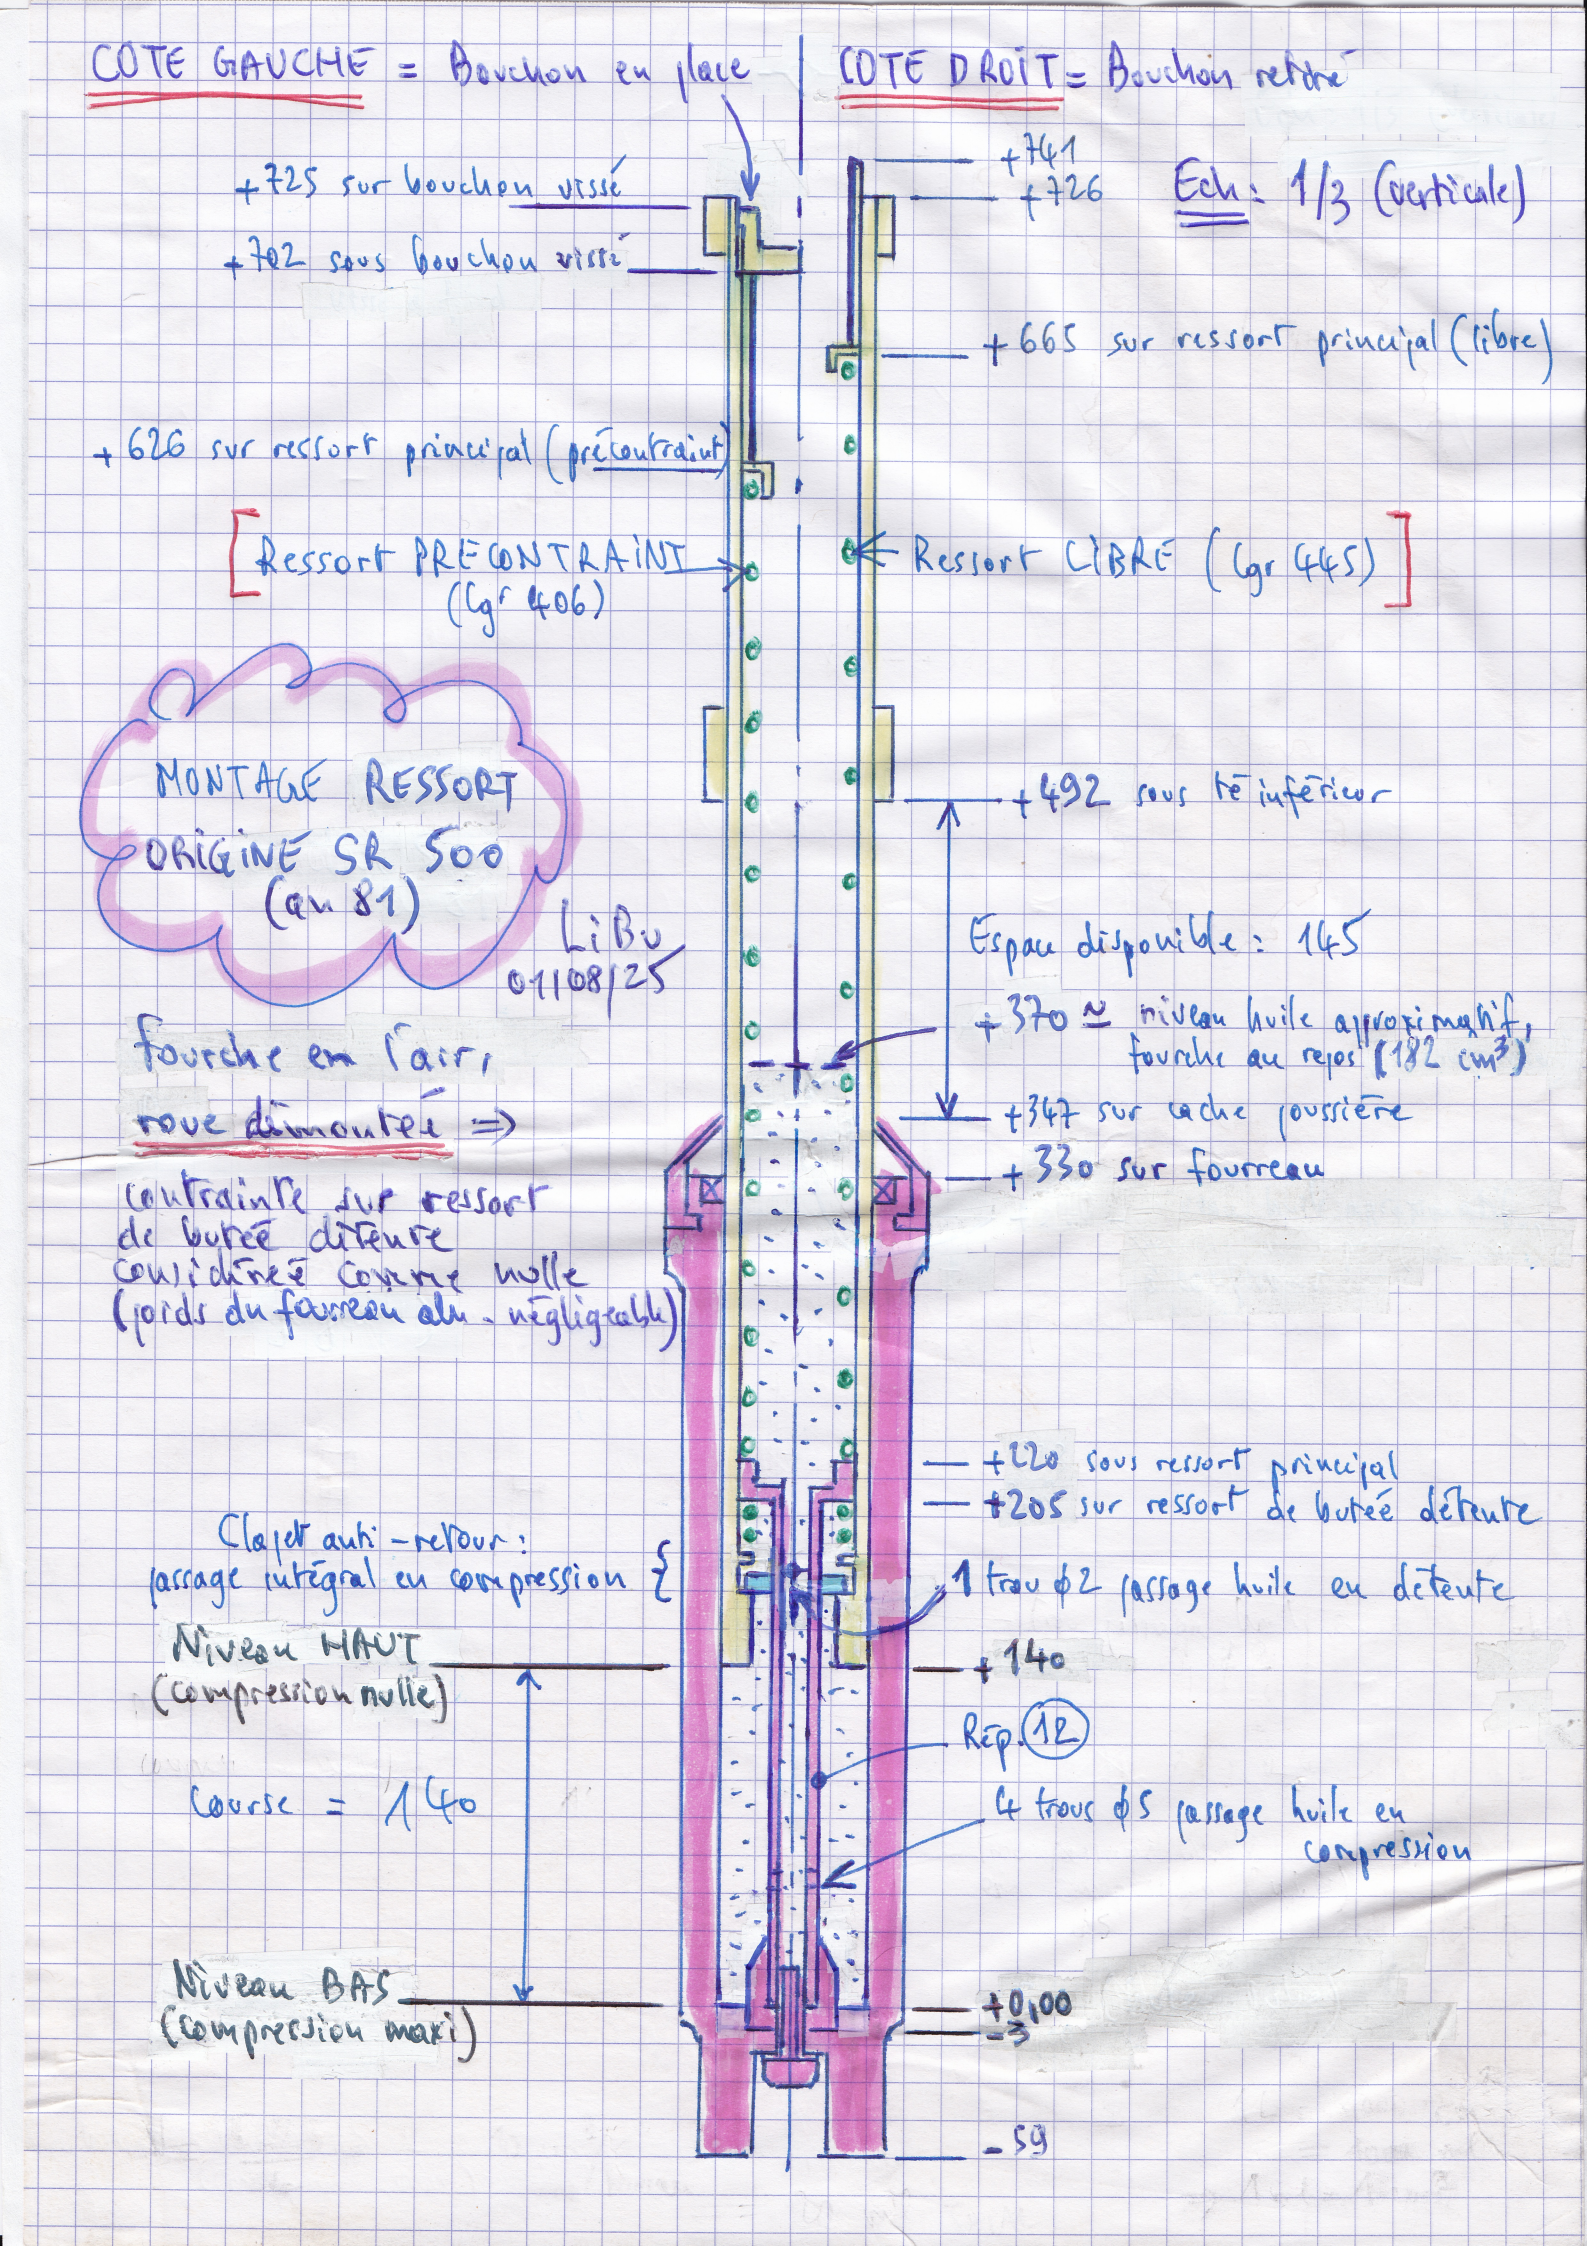
COTE GAUCHE = Bouchon en place
COTE DROIT = Bouchon retiré
+725 sur bouchon vissé
+702 sous bouchon vissé
+741
+726
Ech : 1/3 (verticale)
+665 sur ressort principal (libre)
+626 sur ressort principal (précontraint)
[Ressort PRÉCONTRAINT (Lgr 406)
Ressort LIBRE (Lgr 445)]
MONTAGE RESSORT ORIGINE SR 500 (an 81)
LiBu 01/08/25
+492 sous té inférieur
Espace disponible : 145
+370 ≃ niveau huile approximatif, fourche au repos (182 cm³)
fourche en l'air, roue démontée ⇒
+347 sur cache poussière
+330 sur fourreau
contrainte sur ressort de butée détente considérée comme nulle (poids du fourreau alu - négligeable)
+220 sous ressort principal
+205 sur ressort de butée détente
Clapet anti-retour : passage intégral en compression
1 trou ϕ2 passage huile en détente
Niveau HAUT (compression nulle)
+140
Rép. 12
Course = 140
4 trous ϕ5 passage huile en compression
Niveau BAS (compression maxi)
+0,100
-3
-59